


MASA DE SPACLU (TINCI)

alba fina

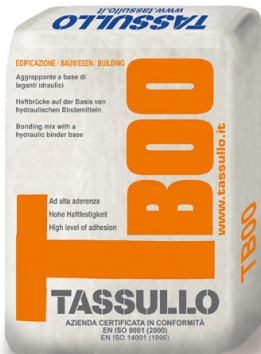

TB00 este o masa de spaclu alba fina pe baza de lianti hidraulici, agregate selectate cu granulatia maxima de 0,5 mm si celuloza de origine naturala.

TB00 este adecvat aplicarii pe toate suprafetele cu probleme, din punct de vedere al aderenței, pentru produsele uzuale de finisare.

TB00 nu formeaza bariera de vapori si nu contine solventi.

Calitatea produsului este asigurata prin verificari permanente in laboratoarele proprii si institutelor autorizate din tara.

Livrare: in saci de 30 Kg

DOMENIU DE UTILIZARE

TB00 se utilizeaza ca masa de spaclu pe toate tipurile de suporturi la care natura (absorbanta apei, rugozitatea, elasticitatea), in cazul finisajelor comune, poate conduce la fenomenul de aderenta scazuta.

Este indicat ca masa de spaclu pe beton, plansee din placi, placi de silicat de calciu sau lemn mineralizat, gipscarton, tencuieli pe baza de lianti hidraulici atat noi cat si vechi, atat omogene cat si supuse refacerii cu materiale diverse, atat integre cat si cu fisuri, cu conditia sa fie consistente si aderente la suport, si in cazul unde este necesara spacluirea unei suprafete constituite din tencuieli neinchegate de diverse naturi si perioade.

TB00 este aplicabil pe orice suprafata unde este necesara o minima pregatire a suportului pentru un ulterior tratament de finisare.

TB00 poate fi ulterior vopsit sau lasat aparent.

TB00 este compatibil cu ulterioarele aplicari de tencuiala marmorata, stucco, placari cu materiale plastice sau minerale.

PREPARAREA AMESTECULUI

TB00 se prepara prin amestecare cu apa in cantitate de circa 7,5 litri/sac, variind consistenta functie de tipul si modul de aplicare adoptat.

Prepararea amestecului poate fi facuta manual, utilizand amestecatorul la viteza redusa de rotatie sau masina de tencuit. Evitati timpi de amestecare mai mari de 3 minute.

APLICARE

TB00 se va aplica cu ajutorul unei gletiere metalice si se finiseaza (driscuieste) cu drisca metalica sau de burete sau cu alte instrumente in functie de tipul si gradul de finisare dorit.

Poate fi ulterior vopsit sau lasat aparent. Este compatibil cu ulterioarele aplicari de glet, glet de var, tencuieli marmorate, stucco, placari cu materiale plastice sau minerale, placi ceramice, tapet, etc. Poate ingloba plasa din fibra de sticla pentru realizarea stratului de armare pe tencuieli existente cu crapaturi.

INSTRUCTIUNI

Pregatirea suportului: aplicati pe suporturi curatate de parti friabile, fara praf, eflorescente saline, uleiuri, parti desprinse, mucegaiuri si alte materiale organice. In cazul tencuielilor cu crapaturi asigurati-va de aderenta in perete a tencuielii si de stabilitatea crapaturilor inainte de interventie. Evaluati in acest scop oportunitatea inglobarii unei plase de fibra de sticla in masa de spaclu.

Suporturi umede: nu aplicati pe tencuieli care nu au ajuns la un grad suficient de maturare, pe suporturi impregnate cu apa sau unde aceasta poate veni in contact cu materialele in prima saptamana de la aplicare.

MASA DE SPACLU (TINCI)

alba fina

INSTRUCIUNI

Protecție la ger: nu aplicați la temperaturi mai mici de 5°C și protejați produsul de ger în primele 48/72 de ore de la aplicare; nu se recomandă utilizarea aditivilor antiîngheț care pot prejudicia lucrabilitatea și caracteristicile finale ale produsului.

Temperaturi ridicate/suporturi absorbante: în prezența temperaturilor ridicate sau a tencuielilor de bază foarte absorbante luați toate măsurile pentru a împiedica uscarea prea rapidă a produsului.

Orice operațiune ulterioară aplicării **TB00** poate fi făcută după 24/48 de ore de la punerea sa în opera.

DATE TEHNICE

Granulația (SR EN 1015-1)	de la 0 la 0,5 mm
Apa în amestec	0,25 l/Kg (cca. 7,5 l/sac)
Densitate aparentă (SR EN 1015-10)	cca. 1600 Kg/m ³
Consum	2+3 Kg/m ²
Aderența la beton (SR EN 1015-12)	> 0,6 N/mm ²
Rezistența la difuziunea vaporilor	$\mu = 16$
pH	> 10,5
Clasa de reacție la foc	A1

REZUMAT

Masa de spaclu pe baza de lianți hidraulici de tipul Tassullo TB00 de utilizat ca masa de spaclu pe beton, planșee din plăci, plăci din silicat de calciu sau lemn mineralizat, gipscarton, tencuieli pe baza de lianți hidraulici atât noi cât și vechi, atât omogene cât și din materiale diverse, atât întregi cât și cu fisuri, cu condiția să fie consistente și aderente la suport, și în cazul în care este necesară spacluirea unei suprafețe constituite din tencuieli neînchegate de diverse naturi și perioade sau puțin absorbante, de granulație maximă 0,5 mm, rezistența la difuzia vaporilor (μ) de 11, aderența la beton mai mare de 0.6 N/mm², pH > 10.5, clasă A1 de reacție la foc, compatibilă după 24/48 de ore de la aplicare cu orice tencuială decorativă gata preparată sau în amestec uscat sau vopsea.

Tarest Produzione s.r.l.

Autostrada București-Pitești Km. 22,
Bolintin Deal, Jud. Giurgiu
Tel: 0463/662100 Fax: 0463/662138



Utilizarea produsului implică verificarea integrității acestuia și asumarea responsabilității în urma utilizării acestuia. Datele comunicate mai sus au fost obținute în urma experimentelor în laborator. Societatea TASSULLO S.p.A. își rezervă dreptul de a edita în orice moment și fără preaviz variantele cele mai potrivite ale datelor tehnice de aici comunicate.